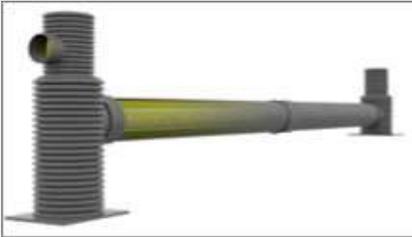


Bezeichnung	Sedimentationsanlae	Sedimentationsanlage	Hydrodynamischer Sedimentationsabscheider
<b>Markenname</b>	<b>SediPipe® L (1 Strömungstrenner)</b> <b>SediPipe® L plus (2 Strömungstrenner)</b>	<b>Certaro</b>	<b>Certaro HDS Pro (bei engsten Platzverhältnissen)</b>
<b>Werkstoff Schacht</b>	PP-H	PP-H	PE-HD
<b>Schutz vor Leichtfüssigkeiten</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>
<b>Standard-Baulängen</b>	6 m / 12 m / 18 m / 24 m	3 m / 6 m / 9 m / 12 m / 15 m / 18 m	--
<b>Bild</b>			
<b>Durchgangswert</b>	0,80 - 0,35 (Typ D 25) 0,65 - 0,25 (Typ D 24) 0,20 (Typ D 21)	0,80 - 0,35 (Typ D 25) 0,65 - 0,225 (Typ D 24) 0,20 (Typ D 21)	0,80 - 0,35 (Typ D 25) 0,65 - 0,25 (Typ D 24) 0,20 (Typ D 21)
<b>Anschließbare Fläche</b>	bis max. 44.450 m <sup>2</sup> (Typ D 25) bis max. 25.100 m <sup>2</sup> (Typ D 24) bis max. 3.717 m <sup>2</sup> (Typ D 21)	bis max. 44.800 m <sup>2</sup> (Typ D 25) bis max. 28.900 m <sup>2</sup> (Typ D 24) bis max. 3.300 m <sup>2</sup> (Typ D 21)	bis max. 12.100 m <sup>2</sup> (Typ D 25) bis max. 9.600 m <sup>2</sup> (Typ D 24) bis max. 611 m <sup>2</sup> (Typ D 21)
<b>Sedimentationsrohr/ -schacht DN</b>	DN 600 (Rohr)	DN 800 (Rohr)	DN 1000 (Schacht)
<b>Hersteller</b>	<a href="#">Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH + Co.KG, Königsberg</a>	<a href="#">Wavin GmbH, Twist</a>	<a href="#">Wavin GmbH, Twist</a>